


Trådnätband

Här visar vi några olika typer ur vårt sortiment av trådnätband.

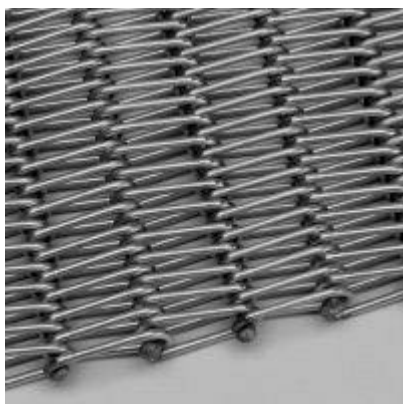

Typ nr. 0101

Höger- och vänsterspunna spiraler med raka axlar och svetsade kanter.


Spiralens stigning Efter önskemål

Axeldelning Efter önskemål

Spiraltrådens diameter 1,2 – 4,0 mm

Axelns diameter 3,0 – 6,0 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin.

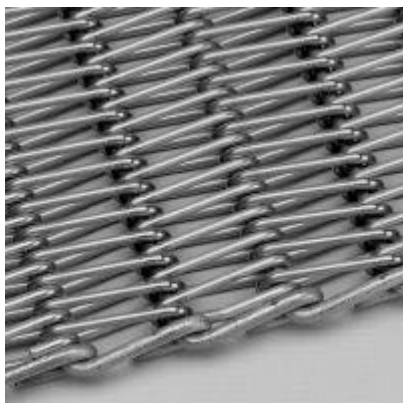

Typ nr. 0102

Höger- och vänsterspunna spiraler med raka axlar och bockade kanter.


Spiralens stigning Efter önskemål

Axeldelning Efter önskemål

Spiraltrådens diameter 1,2 – 4,0 mm

Axelns diameter 2,0 – 6,0 mm

Användning: Värmebehandlings-, bageri-och verkstadsindustrin.

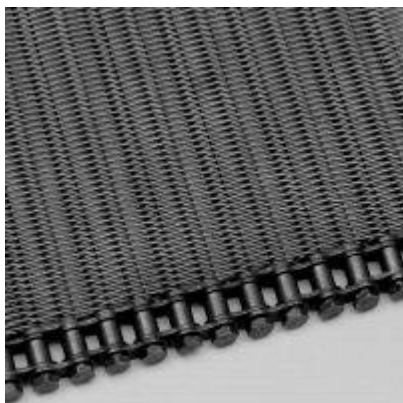

Typ nr. 0103

Höger- och vänsterspunna spiraler med raka axlar och ½" håultskedja.


Spiralens stigning Efter önskemål

Axeldelning 12,7 mm

Spiraltrådens diameter 1,2 – 1,5 mm

Axelns diameter 3,5 – 4,0 mm

Användning: Livsmedels- och verkstadsindustrin.

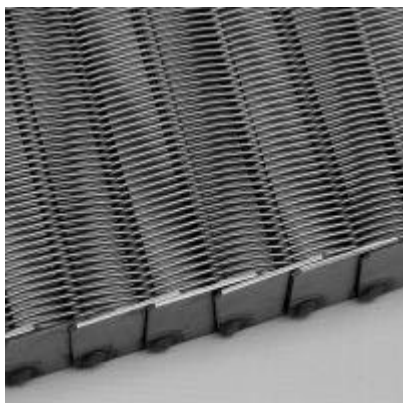

Typ nr. 0105

Höger- och vänsterspunna spiraler med raka axlar. Kantplåtar som långgående svetsade sidokanter.


Spiralens stigning Efter önskemål

Axeldelning 25 eller 32 mm

Spiraltrådens diameter 2,5 – 4,0 mm

Axelns diameter 4,0 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin.

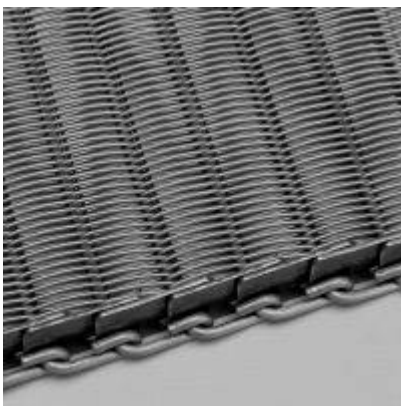**Typ nr. 0106**

Höger- och vänsterspunna spiraler med raka axlar och bockade kanter.

Kantplåtar som längsgående sidokanter.

Spiralens stigning	Efter önskemål
Axeldelning	25 eller 32 mm
Spiraltrådens diameter	2,0 – 4,0 mm
Axelns diameter	4,0 mm


Användning: Värmebehandlings- och verkstadsindustrin.

**Typ nr. 0108**

Höger- och vänsterspunna spiraler med raka axlar. Uppbockade öglor som längsgående svetsade sidokanter.

Spiralens stigning	Efter önskemål
Axeldelning	Efter önskemål
Spiraltrådens diameter	2,5 – 4,0 mm
Axelns diameter	3,0 – 5,6 mm


Användning: Värmebehandlingsindustrin.

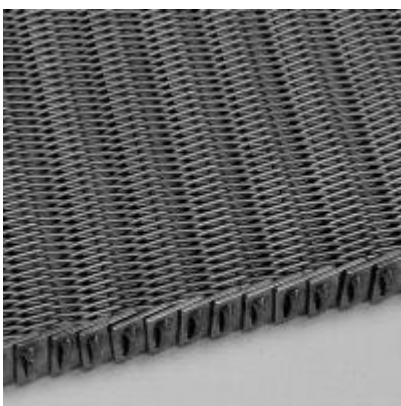**Typ nr. 0109**

Höger- och vänsterspunna spiraler med raka axlar. Kantplåtar som längsgående sidokanter. Axlar uppbockas 90 grader och svetsas mot kantplåt.

Spiralens stigning	Efter önskemål
Axeldelning	11,0 mm
Spiraltrådens diameter	1,2 – 1,6 mm
Axelns diameter	3,0 – 3,5 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin.

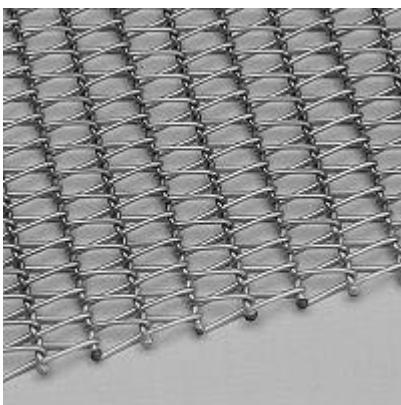**Typ nr. 0201**

Höger- och vänsterspunna spiraler med krenelerade tvärstavar och svetsade kanter.


Spiralens stigning	2,5 – 25 mm
Tvärstavens delning	3,5 – 40 mm
Spiraltrådens diameter	1,0 – 3,0 mm
Tvärstavens diameter	1,0 – 3,5 mm

Användning: Bageri-, fisk-, livsmedels-, konfektyr- och nonwovenindustrin.

Typ nr. 0203


Höger- och vänsterspunna spiraler med krenelerade tvärstavar och kantkedja.

Spiralens stigning	2,5 – 25 mm
--------------------	-------------

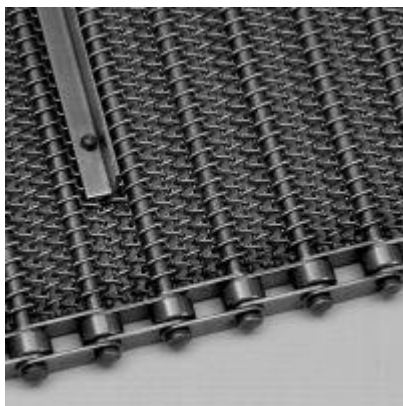

Tvärstovens delning	3,5 – 40,0 mm
Spiraltrådens diameter	1,0 – 3,0 mm
Tvärstovens diameter	1,0 – 3,5 mm

Användning: Bageri-, fisk-, livsmedels- och konfektyrindustrin.

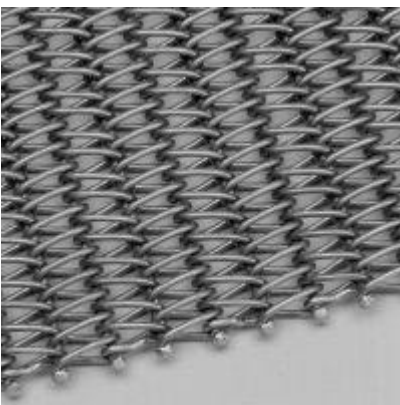


Typ nr. 0210

Höger- och vänsterspunna dubbla spiraler med krenelerade tvärstavar och svetsade kanter.

Spiralens stigning	9,0 mm
Tvärstovens delning	17,0 mm
Spiraltrådens diameter	2,0 – 3,0 mm
Tvärstovens diameter	2,0 – 3,5 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin.

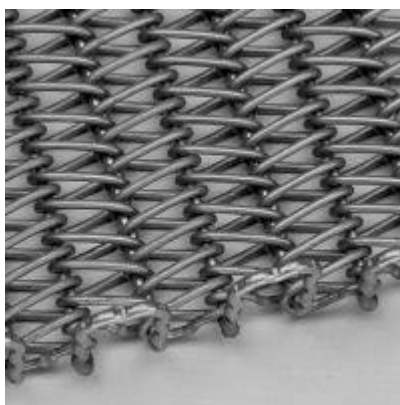


Typ nr. 0211

Höger- och vänsterspunna dubbla spiraler med krenelerade tvärstavar och uppbockade öglor som längsgående svetsade sidokanter.

Spiralens stigning	9,0 mm
Tvärstovens delning	17,0 mm
Spiraltrådens diameter	2,0 – 3,0 mm
Tvärstovens diameter	2,0 – 3,5 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin.

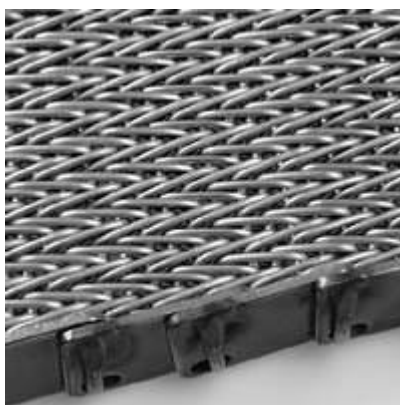

Typ nr. 0214

Höger- och vänsterspunna spiraler med Krenelerade tvärstavar. Extra tätt band, 4 st spiraler förbundna med varje tvärstav. Kantplåtar som längsgående sidokanter. Axlar uppbockas 90 grader och svetsas mot kantplåt.


Axeldelning	11,7 mm
Spiraltrådens diameter	1,2 – 1,6 mm
Tvärstovens diameter	1,5 – 2,5 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin, smådetaljer.

Typ nr. 0301


Högerspunna spiraler spunna i varandra med raka axlar och svetsade kanter.

Spiralens stigning	11,0 mm
--------------------	---------

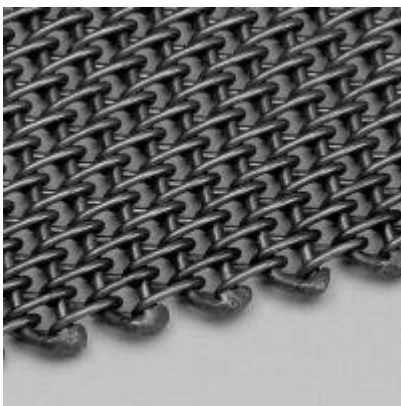

Axeldelning	12,0 mm
Spiraltrådens diameter	2,0 – 3,0 mm
Axelns diameter	2,5 – 4,0 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin.

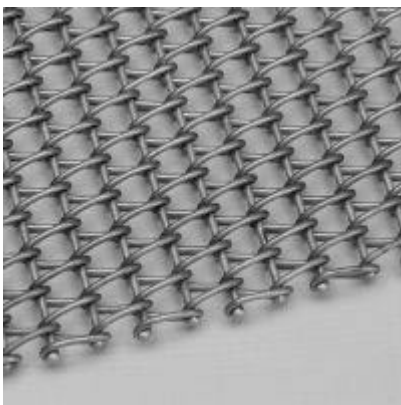


Typ nr. 0401

Högerspunna spiraler spunna i varandra med raka axlar och svetsade kanter.

Spiralens stigning	15,0 mm
Axeldelning	18,0 mm
Spiraltrådens diameter	2,0 – 3,0 mm
Axelns diameter	2,0 – 4,0 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin.

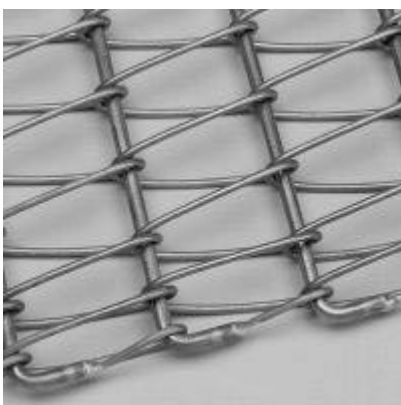


Typ nr. 0412

Högerspunna spiraler spunna i varandra med raka axlar som bockas bakåt och svetsas i spiraländan.

Spiralens stigning	25 alt. 30 mm
Axeldelning	40,0 alt. 50,8 mm
Spiraltrådens diameter	2,65 – 3,0 mm
Axelns diameter	5,0 – 5,5 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin.

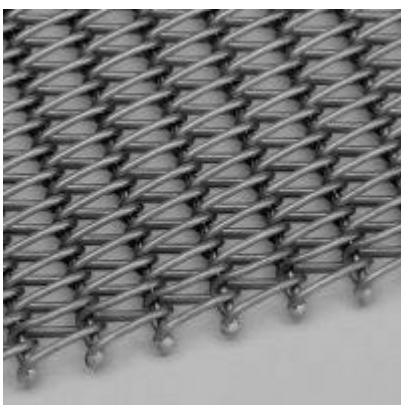

Typ nr. 0501

Högerspunna dubbla spiraler spunna i varandra med raka axlar och svetsade kanter.


Spiralens stigning	18,5 mm
Axeldelning	20,5 mm
Spiraltrådens diameter	2,5 – 3,0 mm
Axelns diameter	2,5 – 4,0 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin.

Typ nr. 0603

Högerspunna spiraler med raka axlar och 2" hålbulsedja.


Spiralens stigning	Efter önskemål
Axeldelning	50,8 mm

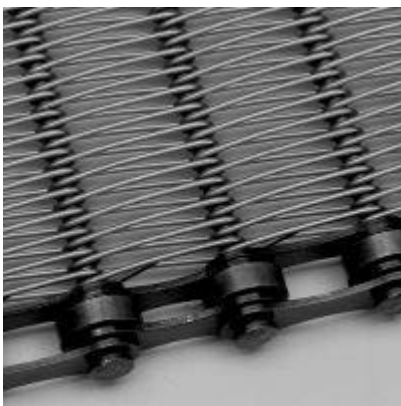

Spiraltrådens diameter 2,5 – 4,0 mm

Axelns diameter 8,0 mm

Användning: Värmebehandlingsindustrin.

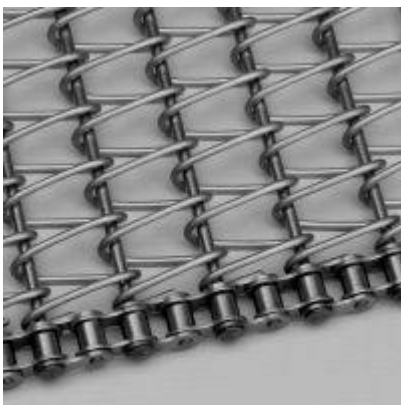

Typ nr. 0703

Högerspunna spiraler med raka axlar och 5/8" hålbultskedja.


Spiralens stigning Efter önskemål

Axeldelning 31,75 mm

Spiraltrådens diameter 1,5 – 4,0 mm

Axelns diameter 5,0 mm

Användning: Industritvättmaskiner och övrig verkstadsindustrin.

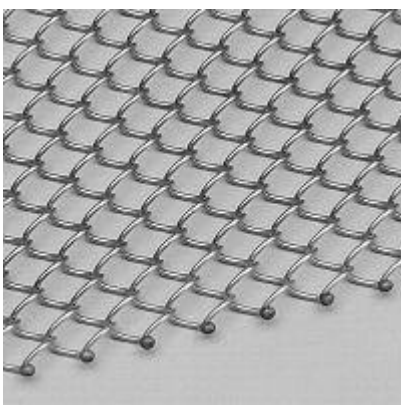


Typ nr. 0801

Högerspunna spiraler spunna i varandra eller med sektioner av höger resp vänster spiraler och svetsade kanter.

Maskstorlek 3,0 – 30 mm

Spiraltrådens diameter 2,5 – 4,0 mm

Användning: Bageri och konfektyr-industrin.

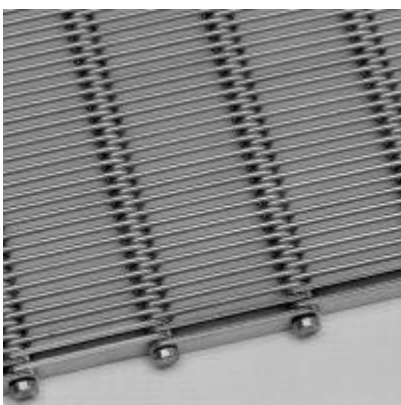

Typ nr. 0901

Trådgöleband, trådgölor förbundna med raka axlar.

Spaltöppning 2,0 – 2,5 mm

Eller med distanser mellan trådgölor

Axeldelning 50 mm

Tråddiameter i trådgöla 2,0 – 2,5 mm


Axelns diameter 5,0 eller 8,0 mm

Användning: Livsmedels-, fisk- och isolermaterialindustrin.

Typ nr. 1004


Höger- och vänsterspunna spiraler med raka axlar och flexibla länkar med 3/4" delning.

Spiralens stigning Efter önskemål

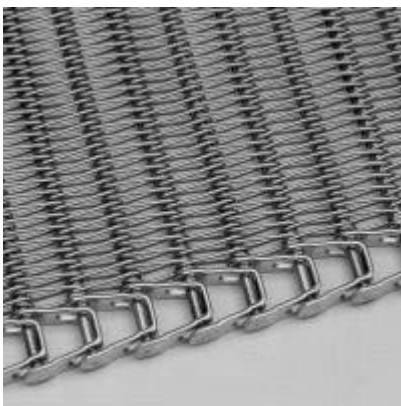

Axeldelning 19,05 mm
Spiraltrådens diameter 1,5 – 2,0 mm
Axelns diameter 5,0 mm

Användning: Livsmedels-och fisk-industrin samt Industrivättmaskiner inom verkstadsindustrin.

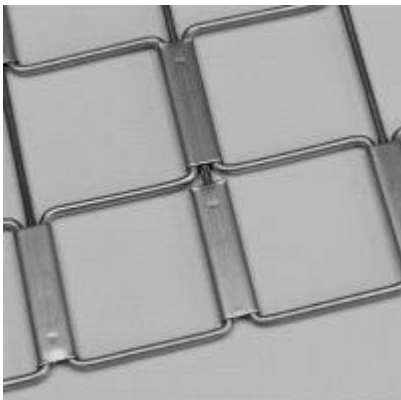

Typ nr. 1502

4 mm tråd bockas till kvadratiska maskor som sammanbinds med skarvbleck. Tillverkas i blankt järn eller rostfritt.

Maskstorlek Efter önskemål

Tråddiameter 4,0 mm

Användning: Potatissortering.